

CATÁLOGO PRODUCTOS **MOVEXX**

movexx
driven by brain power



VEHÍCULOS DE ARRASTRE
Movexx, vehículos de arrastre eléctricos, compactos y ergonómicos que han llegado a facilitar y eficientizar los procesos de su empresa, a cuidar la salud de su equipo de trabajo y a elevar los estándares de calidad de cualquier industria donde sean utilizados

movexx
driven by brain power

TT1000 HOMBRE CAMINANDO

El TT1000-T (T1000) es el remolcador eléctrico compacto y fácil de usar de Movexx. está equipado con una batería extraíble, gancho y mucha fuerza.



BEST SELLER



ESPECIFICACIONES T1000

Marco	Acero, con recubrimiento en polvo
Conducir	24 V CC, 300 W, 100 rpm
Peso	55 kg (batería incluida)
Remolque de peso	máx. 1000 kg
Batería	Litio intercambiable LifePO4
máx. Velocidad	máx. 4 km/h, libremente programable
Ruedas motrices	Caucho completo Ø 250 x 85 mm
Ancho	442mm
Longitud	1100mm
Altura de la azuela	924 - 1040 - 1121 mm (variable)
Doblada	831mm
Nivel de ruido	65dB
para usar desde	-10 °C / 50 °C

USOS Y APLICACIONES



SCAN ME / CLIC VIDEO



AEROPUERTO



ALIMENTACIÓN Y FARMACÉUTICA



VENTA AL POR MENOR Y DISTRIBUCIÓN



HOSPITALES



RESIDUOS E INSTALACIONES



INDUSTRIA



CATÁLOGO PRODUCTOS MOVEXX



AGV 1000

Vehículo de guiado automático, capaz de seguir una ruta óptica de forma totalmente autónoma. es capaz de mover fácilmente cargas de 1000 kg de forma autónoma.



Marco	Acero, con recubrimiento en polvo
Conducir	24 V CC, 300 W, 100 rpm
Peso	150 kg (batería incluida)
Remolque de peso	máx. 1000 kg
Batería	batería intercambiable
máx. Velocidad	Continuo a 4,7 km/h
Ruedas motrices	Caucho completo Ø250x80 mm
Ancho	505mm
Longitud	1051mm
Altura	326mm
Radio de giro	mínimo r=1000 mm
Frenos operativos	Eléctrico
Navegación	Óptica con etiquetas RFID
Nivel de ruido	68,5dB
para usar desde	0 °C / 55 °C
clase de protección	Máquina IP44

USOS Y APLICACIONES




AEROPUERTO
ALIMENTACIÓN Y FARMACÉUTICA
VENTA AL POR MENOR Y DISTRIBUCIÓN



HOSPITALES
RESIDUOS E INSTALACIONES
INDUSTRIA



CATÁLOGO PRODUCTOS MOVEXX

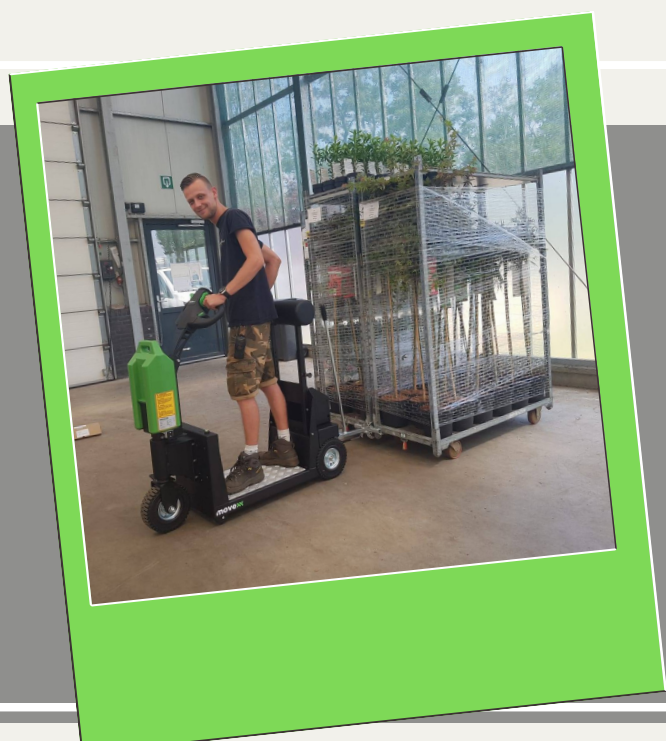


RR1000-S

El RR1000-S se utiliza principalmente en la distribución logística en combinación con los sistemas Milk Run. Ideal para usar en distancias más largas. Puede mover carros, carros industriales o contenedores rodantes sobre ruedas, sin ejercer ningún esfuerzo físico. Cuenta con sistema de batería intercambiable.

T1000 PLATAFORMA

El RR1000-S es capaz de mover carros y carretillas de hasta 1000 kg con facilidad. Cuenta con dos velocidades (rápida y lenta), un poste y respaldo ajustables, claxón y ruedas antivuelco.

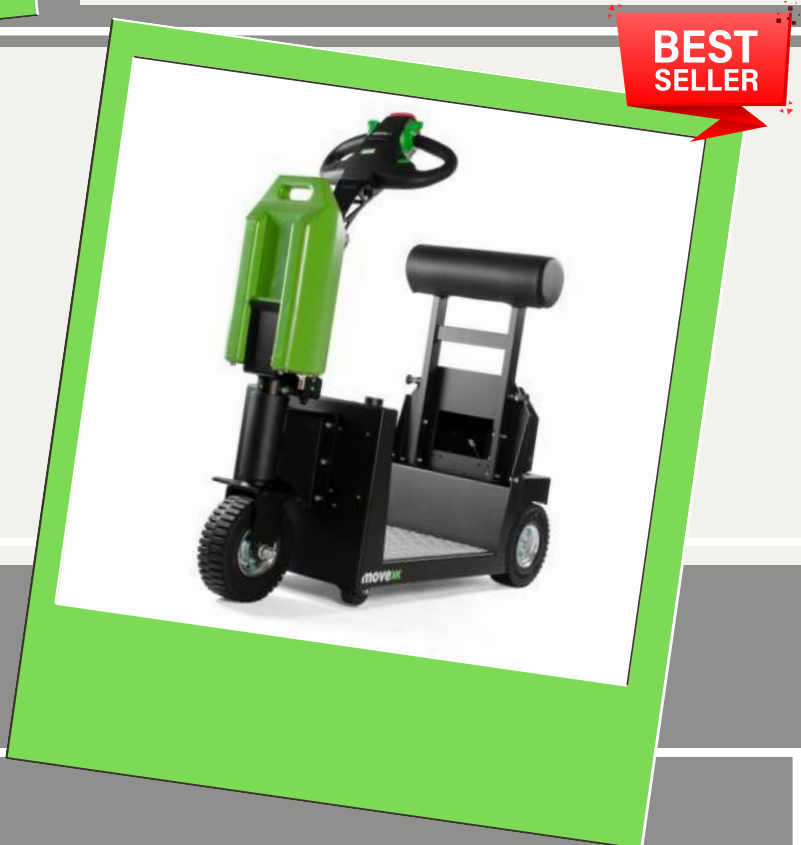

ESPECIFICACIONES T1000 PLATAFORMA

Marco	Acero, con recubrimiento en polvo
Conducir	24 V CC, 420 W, 140 rpm
Peso	130 kg (batería incluida)
Remolque de peso	1000 kg
Batería	Litio intercambiable LiFePO4
máx. Velocidad	máx. 6,5 km/h
Ruedas motrices	Caucho completo Ø 250 x 85 mm
Ancho	454mm
Longitud	1230mm
Altura de la azuela	1089 - 1182 - 1232 mm
Nivel de ruido	68dB
para usar desde	-10 °C / 50 °C

USOS Y APLICACIONES



SCAN ME / CLIC VIDEO



AEROPUERTO



ALIMENTACIÓN Y FARMACÉUTICA



VENTA AL POR MENOR Y DISTRIBUCIÓN




HOSPITALES



RESIDUOS E INSTALACIONES



INDUSTRIA

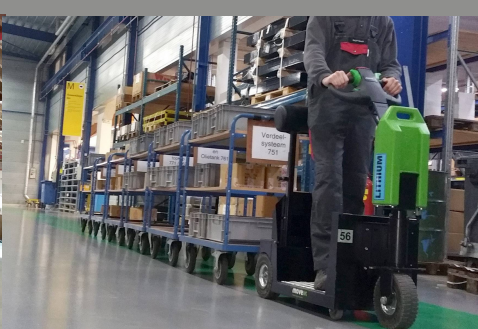

CATÁLOGO PRODUCTOS MOVEXX




TT1500-T

El Movexx TT1500-T (T1500) es el hermano mayor del TT1000-T (T1000). Tiene una capacidad de tracción de 1500 Kg. con aumentos de peso de la propia máquina tiene más agarre sin perder su maniobrabilidad y flexibilidad.

TT1500-T

El TT1500-T es un remolcador eléctrico que puede trasladar carros, carretillas y contenedores de basura que tengan 2 ruedas fijas y dos ruedas direccionales o similares. La batería intercambiable es ya un accesorio plus conocida de Movexx y este equipo no podía quedarse atrás

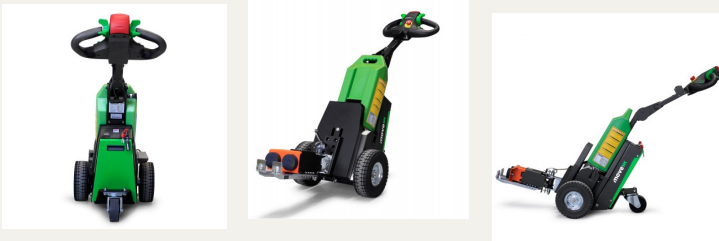

ESPECIFICACIONES TT1500-T

Marco	Acero, con recubrimiento en polvo
Conducir	24 V CC, 600 W, 100 rpm
Peso	130 kg (batería incluida)
Remolque de peso	1500kg
Batería	Litio intercambiable LiFePO4
máx. Velocidad	máx. 4 km/h
Ruedas motrices	Caucho completo Ø 250 x 85 mm
Ancho	487mm
Longitud	1256mm
Altura de la azuela	1007 - 1154 - 1242 mm (variable)
Nivel de ruido	65dB
para usar desde	-10 °C / 50 °C

USOS Y APLICACIONES



SCAN ME / CLIC VIDEO



AEROPUERTO



ALIMENTACIÓN Y FARMACÉUTICA



VENTA AL POR MENOR Y DISTRIBUCIÓN



HOSPITALES



RESIDUOS E INSTALACIONES



INDUSTRIA



CATÁLOGO PRODUCTOS MOVEXX



TT2500-S

La TT2500-S (T2500) es un tipo de máquina para conductor acompañante más pesado. Una gran característica del TT2500-S es su relación fuerza y tamaño. El TT2500-S es un socio ideal para fines industriales.

**BEST
SELLER**

TT2500-S

El Movexx TT2500-S es un remolcador eléctrico, que genera tracción por medio de su propio peso. El TT2500-S se usa principalmente en un entorno en el que los carros ya tienen un gancho o un gancho plegable. Es una potencia compacta que puede mover 2500 kg con facilidad.



ESPECIFICACIONES TT2500-S

Marco	Acero, con recubrimiento en polvo
Conducir	24 V CC, 600 W, 100 rpm
Peso	250 kg (batería incluida)
Remolque de peso	2500kg
Batería	Batería AGM (incorporada)
máx. Velocidad	máx. 4,5 km/h
Ruedas motrices	Caucho completo Ø 250 x 85 mm
Ancho	511mm
Longitud	807mm
Altura de la azuela	742 - 1282 mm
Nivel de ruido	65dB
para usar desde	-10 °C / 50 °C

USOS Y APLICACIONES



SCAN ME / CLIC VIDEO



AEROPUERTO



ALIMENTACIÓN Y FARMACÉUTICA



VENTA AL POR MENOR Y DISTRIBUCIÓN



HOSPITALES



RESIDUOS E INSTALACIONES



INDUSTRIA

